

POWER HARROW

ERPICE | KREISELEGGEN | HERSES ROTATIVES



Shaktiman Range of Power Harrows come in Size from 75 cm to 600 cm working width with suitability for tractor Power of 35 to 250 HP. All models come with multi speed gear boxes with the option of light duty single speed gear box in smaller sizes. With robust and durable construction, all Power Harrows have height adjustable levelling bars and a variety of rollers.



La gamma Shaktiman di erpici rotanti è disponibile con larghezze di lavoro da 75 a 600 cm e con idoneità per trattori di potenza compresa tra 35 e 250 CV. Tutti i modelli sono dotati di cambi a più velocità, con l'opzione di un cambio leggero a velocità singola di dimensioni più piccole. Con una costruzione robusta e durevole, tutti gli erpici rotanti sono dotati di barre di livellamento regolabili in altezza e una varietà di rulli.



Los rangos de potencia Shaktiman vienen en tamaños de 75 cm a 600 cm de ancho de trabajo con idoneidad para tractor. Potencia de 35 a 250 HP. Todos los modelos vienen con cajas de engranajes de velocidad múltiple con opción de caja de engranajes de velocidad única de servicio liviano en tamaños más pequeños. Con una construcción robusta y duradera, All Power Harrows tiene barras de nivelación ajustables en altura y una variedad de rodillos.



Les herse rotatives de la gamme Shaktiman sont disponibles dans des largeurs de travail allant de 75 cm à 600 cm et conviennent aux tracteurs de 35 à 250 CV. Tous les modèles sont livrés avec des boîtes de vitesses multi vitesses avec l'option de boîte de vitesses légère à mono vitesse dans des tailles plus petites. Dotés d'une construction robuste et durable, toutes les herse rotatives ont des barres de nivellement réglables en hauteur et une variété de rouleaux.

58 | SRPL

60 | SRP

62 | M-120

64 | H-160

66 | MP-250

LIGHT POWER HARROW SRPL



The SRPL power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 50 HP to 80 HP and has a working width up to 2 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.



La gamma di erpici rotanti SRPL è specifica per trattori con attacco di categoria 2 e con potenza compresa tra 50 e 80 CV. Hanno una larghezza di lavoro fino a 2 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono adatti per terreni sassosi ed esigenti.



La gama de rastras eléctricas SRPL es específica para tractores con enganche de categoría 2 de 50 HP a 80 HP y tiene un ancho de trabajo de hasta 2 metros. Está disponible con rodillo compactador, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuado para suelos pedregosos y exigentes.



La gamme de herbes rotatives SRPL est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 de 50 CV à 80 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 2 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols pierreux et difficiles.

STANDARD EQUIPMENT

Single Speed Gear Box
Blades (Thickness 12 mm, Length 285 mm)
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Powder coated
Adjustable Side Plates

EQUIPAMIENTO ESTANDAR


Caja de engranajes de una sola velocidad
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 285 mm)
Barra de nivelación ajustable trasera
Protectores de seguridad CE para mercados de la UE
Recubrimiento de polvo
Placas laterales ajustables

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Cambio a velocità singola
Coltelli (Spessore 12 mm, Lunghezza 285 mm)
Barra livellatrice posteriore regolabile
Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE
Verniciatura a polvere
Piastre laterali regolabili

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses mono vitesse
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 285 mm)
Lame de nivellement arrière réglable
-Protections CE pour les marchés européens
Peinture en poudre
Tôles latérales réglables en hauteur

Model	SRPL 125	SRPL 150	SRPL 175	SRPL 200
	1365	1610	1855	2100
	1500	1500	1500	1500
	1100	1100	1100	1100
	1250	1500	1750	2000
	50+ & 42+	55+ & 47+	60+ & 51+	65+ & 55+
	Cat II			
	10	12	14	16
	285 (L) x 12 (T)			
	203			
	540			
	Slip Clutch			
	YES			
	390 / 860	430 / 948	470 / 1036	510 / 1124

ON REQUEST

Rear Rollers (Packer, Cage, Spike)
Mechanical & Hydraulic lift for Rollers

SU RICHIESTA

Rulli posteriori (packer, a gabbia, a spuntoni)
Sollevamento meccanico e idraulico per rulli

BAJO PEDIDO

Rodillos traseros (empacador, jaula, espiga)
Elevador mecánico e hidráulico para rodillos

SUR DEMANDE

Rouleaux arrières (Packer, Barre, à dents)
Relevage hydraulique et mécanique pour les rouleaux

Packer Roller



Model	 & L x W x H	 KG/lbs
SS125	D 420 (830 x 1366 x 540)	139 / 306
SS150	D 420 (830 x 1611 x 540)	158 / 348
SS175	D 420 (830 x 1856 x 540)	177 / 390
SS200	D 420 (830 x 2101 x 540)	196 / 432

Spike Roller



Model	 & L x W x H	 KG/lbs
SS125	D 504 (830 x 1366 x 540)	106 / 234
SS150	D 504 (830 x 1611 x 540)	121 / 267
SS175	D 504 (830 x 1856 x 540)	136 / 300
SS200	D 504 (830 x 2101 x 540)	151 / 333

Cage Roller



Model	 & L x W x H	 KG/lbs
SS125	D 383 (830 x 1366 x 370)	68 / 150
SS150	D 383 (830 x 1611 x 370)	76 / 168
SS175	D 383 (830 x 1856 x 370)	84 / 185
SS200	D 383 (830 x 2101 x 370)	92 / 203

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.
Accessories shown are not a part of standard equipment.

POWER HARROW SRP



The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 35 HP to 115 HP and has a working width up to 3.5 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.



La gamma di erpici rotanti SRP è specifica per trattori con attacco di categoria 2 e con potenza compresa tra 35 e 115 CV. Hanno una larghezza di lavoro fino a 3.5 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono adatti per terreni sassosi ed esigenti.



La gama de rastras de potencia SRP es específica para tractores con enganche de categoría 2 de 35 HP a 115 HP y tiene un ancho de trabajo de hasta 3.5 metros. Está disponible con rodillo compactador, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuado para suelos pedregosos y exigentes.



La gamme de herse rotatives SRP est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 de 35 CV à 115 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 3.5 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols pierreux et difficiles.

STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box
Blades (Thickness 12 mm, Length 285 mm)
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Powder coated
Adjustable Side Plates
Adjustable lower hitching brackets
Three point hitch Cat II

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 285 mm)
Barra de nivelación ajustable trasera
Protectores de seguridad CE para mercados de la UE
Recubrimiento de polvo
Placas laterales ajustables
Soportes de enganche inferiores ajustables
Enganche de tres puntos Cat II

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Cambio a più velocità
Lame (Spessore 12 mm, Lunghezza 285 mm)
Barra livellatrice posteriore regolabile
Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE
Verniciatura a polvere
Piastre laterali regolabili
Attacchi inferiori regolabili
Attacco a tre punti Cat. II

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses multi vitesse
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 285 mm)
Lame de nivellement arrière réglable
-Protections CE pour les marchés européens
Peinture en poudre
Tôles latérales réglables en hauteur
Attelage 3-Points réglable
Attelage 3-Points Cat II

Model	SRP75	SRP100	SRP125	SRP150	SRP175	SRP200	SRP225	SRP250	SRP275	SRP300	SRP350
	869	1120	1365	1610	1855	2100	2345	2590	2835	3080	3570
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3500
	35-50 & 30-42	45-60 & 38-51	55-70 & 47-60	60-75 & 51-64	65-80 & 55-68	70-85 & 60-72	75-90 & 64-77	80-95 & 68-81	85-100 & 72-85	90-105 & 77-89	100-115 & 85-98
	Cat II										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
	285 (L) x 12 (T)										
	280										
	540/1000										
	Slip Clutch										
	YES										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	400/ 882	460/ 1014	500/ 1102	545/ 1202	590/ 1301	640/ 1411	680/ 1499	720/ 1587	760/ 1676	800/ 1764	880/ 1940

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.
Accessories shown are not a part of standard equipment.

ON REQUEST

Rear Rollers (Packer, Cage, Spike)
Mechanical & Hydraulic lift for Rollers

SU RICHIESTA

Rulli posteriori (packer, a gabbia, a spuntoni)
Sollevamento meccanico e idraulico per rulli

BAJO PEDIDO

Rodillos traseros (empacador, jaula, espiga)
Elevador mecánico e hidráulico para rodillos

SUR DEMANDE

Rouleaux arrières (Packer, Barre, à dents)
Relevage hydraulique et mécanique pour les rouleaux

Spike Roller



504

Teeth Length

197

Cage Roller



383

Teeth Length

NA

Packer Roller



420

Teeth Length

64.5

450

78

540 RPM



Single Speed

-

305

Multi Speed

*16-19

257

17-18

288

18-17

323

19-16

362

* Std. Gear Pair

1000 RPM



Multi Speed

-

-

13-22

334

POWER HARROW

M120



The M120 power harrow range is specific for tractors with category 2 & 3 hitch from 80 HP to 120 HP and has 2.5 m and 3 m working widths. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for very demanding soils for professional use. The M120 series can be combined with seed drills and is equipped with PTO shaft with a slip clutch.



La gamma di erpici rotanti M120 è specifica per trattori con attacco di categoria 2 e 3 con potenza compresa tra 80 e 120 CV. Hanno larghezze di lavoro di 2.5 e 3 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono adatti per un uso professionale su terreni molto esigenti. La serie M120 può essere combinata con le seminatrici ed è dotata di albero cardanico con frizione.



La gama de grada mecánica M120 es específica para tractores con enganche de categoría 2 y 3 de 80 HP a 120 HP y tiene un ancho de trabajo de 2.5 mt y 3 mt. Está disponible con rodillo de empacado, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuada para muy exigentes Suelos para uso profesional. La serie M120 se puede combinar con sembradoras y está equipada con un eje de toma de fuerza con embrague.



La gamme de herse rotatives M120 est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 et 3 de 80 CV à 120 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 2.5 mètres et 3 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols extrêmement difficiles à usage professionnel. La série M120 peut être combinée avec des semoirs et est équipée d'un arbre à cardan avec embrayage.

STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box with 540, 750 & 1000 rpm
Blades (Thickness 12 mm, Length 300 mm)
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Powder coated
Adjustable Side Plates
Adjustable lower hitching brackets
Three point hitch Cat II-III

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple con 540, 750 y 1000 rpm
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 300 mm)
Barra de nivelación ajustable trasera
Protectores de seguridad CE para mercados de la UE
Recubrimiento de polvo
Placas laterales ajustables
Soportes de enganche inferiores ajustables
Tres puntos enganche Cat II-III

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Cambio a più velocità a 540, 750 e 1000 giri/min
Lame (Spessore 12 mm, Lunghezza 300 mm)
Barra livellatrice posteriore regolabile
Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE
Verniciatura a polvere
Piastre laterali regolabili
Attacchi inferiori regolabili
Attacco a tre punti Cat. II-III

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses multi vitesse à 540, 750 & 1000 tpm
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 300 mm)
Lame de nivellement arrière réglable
Protections CE pour les marchés européens
Peinture en poudre
Tôles latérales réglables en hauteur
Attelage 3-Points réglable
Attelage 3-Points Cat II-III

Model	M120 - 250	M120 - 300
	2520	3000
	1650	1650
	1240	1240
	2465	2945
	80-100 & 68-85	100-120 & 85-102
	II - III Category (ISO 730 Standard)	
	540/1000	
	10	12
	240	240
	20	24
	300 (L) x 12 (T)	
	Mechanical	
	Standard	
	6	
	5	
	280	
	Slip Clutch - Standard/Automatic Torque Limiter (Optional)	
	852 / 1878	948 / 2090

Spike Roller

	Model	 & L	 KG/lbs
	M120 - 250	D 490 x 2360 D 540 x 2360	80 / 176 93 / 205
	M120 - 300	D 490 x 2840 D 540 x 2840	97 / 214 112 / 247

Cage Roller

	Model	 & L	 KG/lbs
	M120 - 250	D 400 x 2390 D 450 x 2390	73 / 161 115 / 253
	M120 - 300	D 400 x 2870 D 450 x 2870	86 / 190 136 / 300

Packer Roller

	Model	 & L	 KG/lbs
	M120 - 250	D 450 x 2410 D 500 x 2410	190 / 419 210 / 463
	M120 - 300	D 450 x 2890 D 500 x 2890	226 / 499 251 / 553

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.

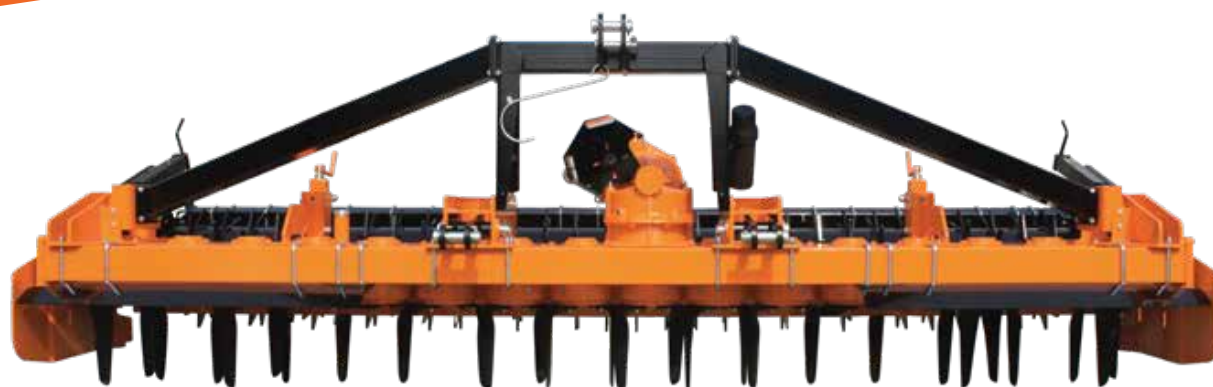
Accessories shown are not a part of standard equipment.

Roller dimensions are without any attachments (fix, mechanical or hydraulic)

Multi Speed	 540 RPM		 750 RPM		 1000 RPM	
						
	*28-20 27-21	365 335	23-25 22-26	333 306	*20-28 21-27	345 375

* Std. Gear Pair

POWER HARROW H160



The H160 power harrow range is specific for tractors with category 2-3 hitch from 120 HP to 170 HP and has 3 - 3.5 - 4 m working widths. It is available with packer roller, cage roller and spike roller. It is designed for heavy duty soil bed preparations in wide areas. The H160 series can be combined with seed drills and is equipped with PTO shaft with slip clutch.



La gamma di erpici rotanti H160 è specifica per trattori con attacco di categoria 2-3 e con potenza compresa tra 120 e 170 CV. Hanno larghezze di lavoro di 3 - 3.5 - 4 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono progettati per preparazioni impegnative del letto di semina su vaste aree. La serie H160 può essere combinata con le seminatrici ed è dotata di albero cardanico con frizione di sicurezza.



La gama de rastras H160 es específica para tractores con enganche de categoría 2-3 de 120 HP a 170 HP y tiene un ancho de trabajo de 3 - 3.5 - 4 mt. Está disponible con rodillo de empacador, rodillo de jaula y rodillo de púas. Está diseñado para preparaciones de lecho de suelo de servicio pesado en áreas amplias. La serie H160 se puede combinar con sembradoras y está equipada con un eje de toma de fuerza con embrague deslizante.



La gamme de hersees rotatives H160 est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2-3 de 120 CV à 170 CV et a des largeurs de travail de 3 - 3.5 - 4 m. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents. Elle est conçue pour les préparations de lit de sol à usage intensif dans de vastes zones. La série H160 peut être combinée avec des semoirs et est équipée d'un arbre à cardan avec embrayage à glissement.

STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box with 540, 750 & 1000 rpm
Blades (Thickness 12 mm, Length 300 mm)
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Adjustable Side Plates
Adjustable lower hitching brackets
Three point hitch Cat II-III
Track Eradicator

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD



Cambio a più velocità a 540, 750 e 1000 giri/min
Lame (Spessore 12 mm, Lunghezza 300 mm)
Barra livellatrice posteriore regolabile
Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE
Piastrine laterali regolabili
Attacchi inferiori regolabili
Attacco a tre punti Cat. II-III

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple con 540, 750 y 1000 rpm
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 300 mm)
Barra de nivelación ajustable trasera
Protectores de seguridad CE para los mercados de la UE
Placas laterales ajustables
Soportes de enganche inferiores ajustables
Enganche de tres puntos Cat II-III

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses multi vitesse à 540, 750 & 1000 tpm
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 300 mm)
Lame de nivellement arrière réglable
-Protections CE pour les marchés européens
Tôles latérales réglables en hauteur
Attelage 3-Points réglable
Attelage 3-Points Cat II-III

Model	H160 - 300	H160 - 350	H160 - 400
	3000	3480	3960
	1650	1650	1650
	1240	1240	1240
	2945	3425	3905
	120-170 & 102-145		
	Category II - III (ISO 730)		
	540/1000		
	12 & 240	14 & 240	16 & 240
	24	28	32
	300 (L) x 12 (T)		
	Mechanical		
	Standard		
	8		
	5		
	280		
	Slip Clutch - Standard/Automatic Torque Limiter (Optional)		
	1050 / 2315	1177 / 2595	1250 / 2755

Spike Roller

	Model	 & L	 KG/lbs
	H160 - 300	D 490 x 2840	97 / 214
	H160 - 350	D 490 x 3320	113 / 249
	H160 - 400	D 490 x 3800	130 / 286

Cage Roller

	Model	 & L	 KG/lbs
	H160 - 300	D 400 x 2870	86 / 190
	H160 - 350	D 400 x 3350	100 / 220
	H160 - 400	D 400 x 3855	113 / 249

Packer Roller

	Model	 & L	 KG/lbs
	H160 - 300	D 450 x 2890	251 / 553
	H160 - 350	D 450 x 3370	288 / 635
	H160 - 400	D 450 x 3855	329 / 725

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.
Accessories shown are not a part of standard equipment.

Roller dimensions are without any attachments (fix, mechanical or hydraulic)

	 540 RPM	 750 RPM	 1000 RPM
Multi Speed	 	 	 
	*27-21 335	23-25 333	20-28 344
	28-20 365	22-26 306	*21-27 375

* Std. Gear Pair

FOLDING POWER HARROW MP250



The MP250 power harrow range is specific for tractors with category 3 hitch from 160 HP to 250 HP and has a 5 and 6 m working widths. It is available with packer roller, cage roller and spike roller. It is designed for heavy duty soil bed preparations in very wide areas.



La gamma di erpici rotanti MP250 è specifica per trattori con attacco di categoria 3 e con potenza compresa tra 160 e 250 CV. Hanno larghezze di lavoro di 5 e 6 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono progettati per preparazioni impegnative del letto di semina su aree molto vaste.



La gama de rastras de potencia MP250 es específica para tractores con enganche de categoría 3 de 160 hp a 250 HP y tiene un ancho de trabajo de 5 y 6 mt. Está disponible con rodillo empacador, rodillo de jaula y rodillo de púas. Está diseñado para preparaciones de lecho de suelo de servicio pesado en áreas muy amplias.



La gamme de hersees rotatives MP250 est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 3 de 160 CV à 250 CV et a une largeur de travail de 5 et 6 m. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents. Elle est conçue pour les préparations de lit de sol à usage intensif dans de très vastes zones.

STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box with 540, 750 & 1000 rpm
Blades (Thickness 12 mm, Length 300 mm)
Central PTO shaft series 10 with bolt torque limiter, side pto shafts series 8 with automatic limiter
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Central Track eradicator
Adjustable Side Plates
Adjustable lower hitching brackets
Three point hitch Cat II

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple con 540, 750 y 1000 rpm
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 300 mm)
Eje central de toma de fuerza serie 10 con limitador de par de perno, ejes laterales pto serie 8 con limitador automático
Barra de nivelación ajustable posterior
Seguridad Protectores para los mercados de la UE
Erradicador de la vía central
Placas laterales ajustables
Soportes de enganche inferiores ajustables
Enganche de tres puntos Cat II

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Cambio a più velocità a 540, 750 e 1000 giri/min
Lame (Spessore 12 mm, Lunghezza 300 mm)
Albero cardanico centrale serie 10 con limitatore di coppia a bullone, alberi cardanici laterali serie 8 con limitatore automatico
Barra livellatrice posteriore regolabile
Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE
Rompitraccia centrale
Piastre laterali regolabili
Attacchi inferiori regolabili
Attacco a tre punti Cat. II

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses multi vitesse à 540, 750 & 1000 tpm
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 300 mm)
Cardan central série 10 avec limiteur de couple à boulon, cardan latéral série 8 avec limiteur automatique
Lame de nivellement arrière réglable
Protections CE pour les marchés européens
Effaceur de traces central
Tôles latérales réglables en hauteur
Attelage 3-Points réglable
Attelage 3-Points Cat II

Model	MP250 - 500	MP250 - 600
	5040 (Unfolded) & 2440 (Folded)	6000 (Unfolded) & 2440 (Folded)
	1800	1800
	1535 (Unfolded) & 2500 (Folded)	1535 (Unfolded) & 3000 (Folded)
	4976	5940
	160-220 & 136-187	180-250 & 153-213
	Category III (ISO 730 Standard)	
	1000	
	20 & 240	24 & 240
	40	48
	300 (L) x 12 (T)	
	Mechanical	
	Standard	
	6	
	5	
	280	
	Cam Clutch Limiter Device	
	2500 / 5512	2800 / 6173

Spike Roller

Model	 & L	 KG/lbs
MP250 - 500	D 540 x 2360	186 / 410
MP250 - 600	D 540 x 2840	224 / 494

Cage Roller

Model	 & L	 KG/lbs
MP250 - 500	D 450 x 2390	230 / 507
MP250 - 600	D 450 x 2870	272 / 600

Packer Roller

Model	 & L	 KG/lbs
MP250 - 500	D 500 x 2410	380 / 838
MP250 - 600	D 500 x 2890	452 / 996

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.

Accessories shown are not a part of standard equipment.

Roller dimensions are without any attachments (fix, mechanical or hydraulic)

 1000 RPM

20-28 344

*21-27 375

* Std. Gear Pair