


Elho V-Twin 600

Râteau panier avant / arrière
Front / rear basket rake

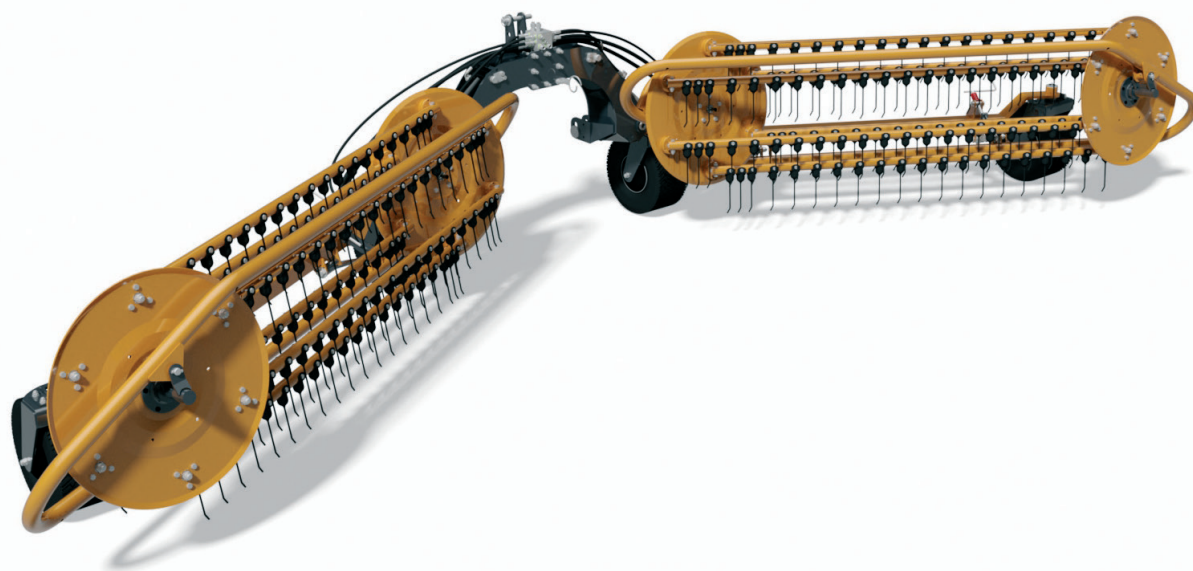

- Un andaineur à l'avant et une moissonneuse/ramasseuse-presse combo à l'arrière fait gagner du temps et économiser le carburant
A swather in the front and a harvester / baler combination in the back saves time and fuel
- Soulève le fourrage -> fourrage propre, pas de pierres
Lifts the forage -> clean forage, no stones
- Le transport routier est simple - vitesse de conduite jusqu'à 50 km/h
Road transport is easy – driving speed up to 50 km / h
- Hydraulique – ne requiert pas d'arbre de transmission
Hydraulic – doesn't require a power transmission shaft
- Peut combiner deux ou trois andains
Can combine two or three swaths

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Largeur de travail, m	6
Working width, m	
Largeur de l'andain, m	1.2-1.3
Swath width, m	
Largeur de transport, m	2.4
Transport width, m	
Nombre de dents de râteau	240
Number of rake tines	
Besoin en huile, l/min	25
Oil requirement, l/min	
Poids approx. kg	860
Weight approx. kg	

